

SCHIEDEL

PERMETER

SCHIEDEL



- Устойчив к возгоранию сажи
- Имеет защиту от конденсата
- Отвечает немецким стандартам TUV




A **staandard**
INDUSTRIES COMPANY

www.schiedel.com.ru

PERMETER

SCHIEDEL

Дымоходная система из стали для каминов, котлов и банных печей

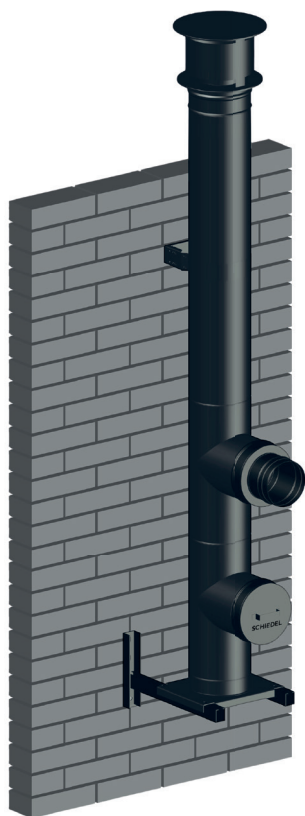

3 цвета оболочки



ООО «ШИДЕЛЬ»
www.schiedel.com.ru

Потребность в безопасности — основа нашей жизни. Качественный дымоход является важным элементом в системе противопожарной безопасности дома. Поэтому, создавая дом своей мечты с великолепным камином или баней, также важно серьезно отнестись к выбору правильной дымоходной системы. Дымоход **PERMETER** из высококачественной нержавеющей стали станет отличным вложением Ваших средств, если Вы цените атмосферу тепла и уюта, высокое качество жизни и безопасность семьи!

Уникальная дымоходная система **PERMETER** специально создана для каминов и банных печей. Впервые она была предложена Шведским

подразделением Schiedel и сразу же завоевала любовь и признание в странах Скандинавии, где применяются высочайшие требования по безопасности и стандартам качества.

Благодаря надежной работе дымоходов в схожих природных условиях наших северных соседей, система **PERMETER** быстро нашла своих поклонников и в России.

Выбирая данную систему, Вы повышаете уровень комфорта и безопасности для Вашей семьи.

Наслаждайтесь теплыми семейными вечерами у камина Вашей мечты, а о Вашей безопасности позаботится Schiedel **PERMETER**!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Малоэтажное/коттеджное строительство

Составные части системы PERMETER:

- внутренняя труба из высококачественной нержавеющей стали;
- непрерывный слой негорючей изоляции по всей длине дымохода;
- внешняя оболочка из оцинкованной стали, окрашенной методом порошковой технологии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

- Высококачественная нержавеющая сталь внутренней оболочки AISI 444.
- Уникальная изоляция на основе оксидов кремния (SiO₂), магния (MgO) и кальция (CaO) с рабочей температурой 1100 °C. Она разработана совместно с производством Schiedel и учитывает особенности работы отопительных приборов.
- Два варианта изоляции: 25 мм и 50 мм.
- Три цвета оболочки дымохода: черная, серая и белая*.
- Диапазон диаметров от 130 до 350 мм.
- Три способа установки: напольный, настенный, насадной (на топку).
- Подходит для работы на твердом (дрова, пеллеты) и газовом топливе.
- Устойчив к воздействию конденсата.
- Низкая температура на наружной оболочке.
- Малый вес и габариты.
- Простой и быстрый монтаж за счет уникального раструбного соединения и замка-клипсы.
- Эксплуатация возможна сразу после сборки системы.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ О ПЕЧАХ,
БЕЗОПАСНОСТИ
И ДЫМОХОДАХ ЗДЕСЬ:



www.schiedel-service.ru

* комплектация согласовывается индивидуально